
Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:04

Link do produktu: https://printdtf.pl/automatyczna-proszkarka-dtf-37cm-p-18475.html

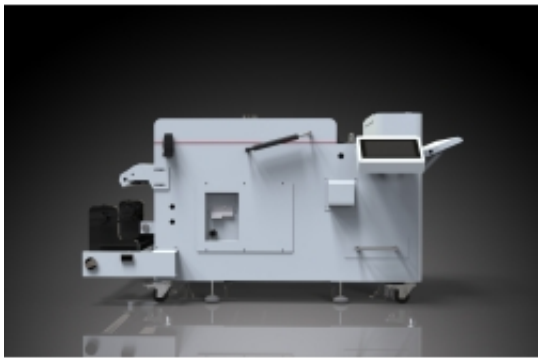

AUTOMATYCZNA PROSZKARKA DTF 37cm

Cena brutto	**10 000,00 zł**
Cena netto	**8 130,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

MASZYNA DOSTĘPNA OD RĘKI

ILOŚĆ OGRANICZONA MOŻLIWA REZERWACJA




Automatyczna Proszkarka DTF szerokość druku do 370mm

Automatyczna wytrząsarka i suszarka do kleju DTF Z kontrolerem ekranu dotykowego, prostym w użyciu. Suszenie i ogrzewanie na podczerwień poprawia i chroni reprodukcję kolorów.

Z siatkową platformą pasową zabezpiecza materiał do drukowania przed wybrzuszeniami, spływaniem, przyleganiem i marnowaniem mediów. Wytrząsarka i suszarka do proszku CALCA DTF może obsługiwać folię DTF o szerokości do 37C,

Wraz z rozwojem technologii DTF nie można zaprzeczyć, że DTF szturmem zdobywa branżę poligraficzną. Szybko staje się jedną z najpopularniejszych technologii druku na tekstyliach w porównaniu z tradycyjnymi metodami druku. To wszystko w jednej wytrząsarce

proszkowej DTF przejmuje kontrolę poprzez równomierne rozprowadzenie.

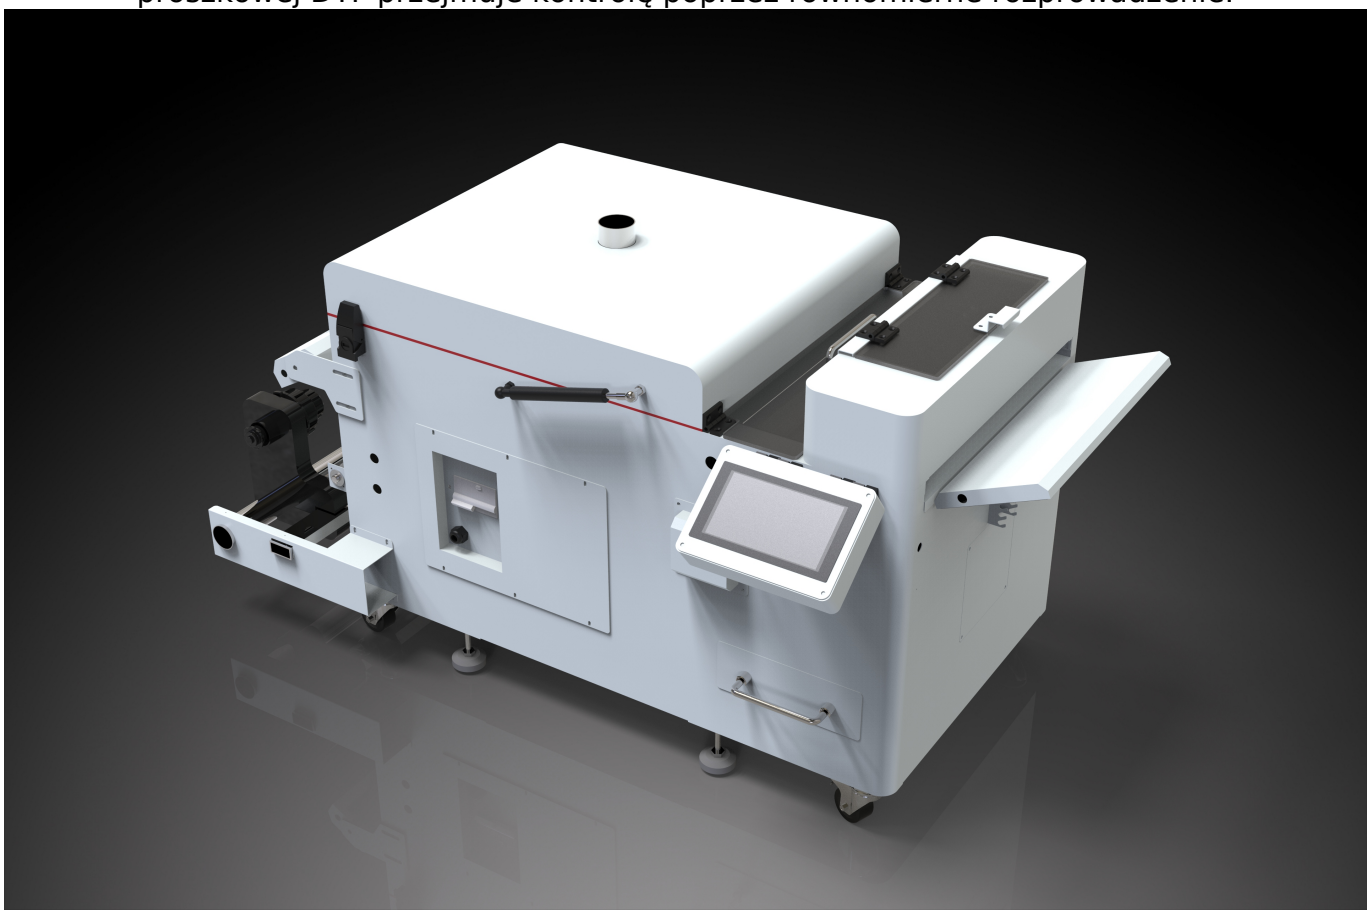

Dzięki proszkarce oszczędzasz czas, wysiłek i koszty.

Dane techniczne: CALCA Marka: zarejestrowana w USA Maksymalna szerokość proszku do wstrząsania: 370 mm Funkcje: Kontrola proszku do wstrząsania, kontrola pylenia, PID ustawienie temperatury utwardzania Element grzejny: kwarcowa rura susząca na podczerwień Funkcja przewijania: automatyczne przewijanie indukcyjne Tryb ogrzewania i suszenia: ogrzewanie przedniej płyty prowadzącej, suszenie górne Tryb chłodzenia: chłodzenie powietrzem z 3 wentylatorów
Struktura rozprowadzania proszku: Silnik napędza szczotkę, aby się obracała, aby usunąć proszek topliwy z pojemnika na proszek. Urządzenie do wytrząsania proszku: silnik napędza dźwignię wytrząsania proszku, aby pokonać folię w celu usunięcia nadmiaru proszku topliwego. Uwagi: Wytrząsarki proszkowe CALCA DTF nie posiadają funkcji automatycznego recyklingu proszku, aby uniknąć zawilgocenia proszku topliwego. Cechy: · Z podgrzewającą platformą wlotową, automatycznym dozownikiem pudru, łopatką do usuwania nadmiaru pudru, 4 gruszkową suszarką tunelową i rolką na końcu. · To wszystko w jednym urządzeniu przejmuje kontrolę poprzez równomierne rozprowadzenie, a następnie stopienie potrzebnej ilości materiału klejącego bezpośrednio na wydrukowanym obrazie, oszczędzając czas, wysiłek i koszty. · Suszenie i ogrzewanie na podczerwień poprawia i chroni reprodukcję kolorów. · Dostosowana szuflada do recyklingu proszku, zwiększa efektywność. · Kontrola proszku wstrząśnięcia, kontrola pylenia, ustawienie PID temperatury utwardzania. · Automatyczne podawanie proszku, równomierne rozprowadzan